


## CONTROL 338

# Armoire électronique 230V pour l'activation des services externes



<b>Code</b>	<b>JA 338</b>
-------------	---------------

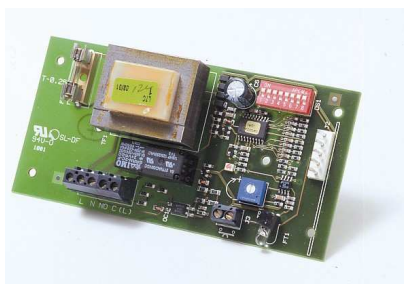

**Conteneur pour électronique GENIUS**  
**Degré de protection IP44**  
**Dimensions 254x195x91 mm.**

<b>Code</b>	<b>JA 320</b>
-------------	---------------

### Caractéristiques Techniques

Alimentation	230 Vac (+6% -10%) - 50 Hz
Puissance max absorbée	10 VA
Charge Max. Lampes externes	1500 W
Température d'utilisation	-20 C° +55 C°
Fusible de protection	Circuit réseau
Connecteur rapide	Récepteurs RP GENIUS à 5 PIN
Entrées bornier	Alimentation de réseau 230Vac Poussoir d'allumage des lumières Entrée pour impulsions provenant du clignotant de la centrale de commande
Sorties bornier	Lumières externes 230Vac 1500W max.
Logique de fonctionnement	4 modalités
Temps d'allumage des lumières externes	Programmable de 5 sec à 10 min
Sensibilité du capteur de lumière	Réglable par potentiomètre

[Imprimer - Print](#)
[Instructions](#)
[Fermer - Close](#)